



DELTATEC

Produkteblatt

DELTATEC AG

Schöneich 117
CH-6265 Roggliswil LU

Telefon +41 (62) 768 90 00


Fax +41 (62) 768 90 05

E-Mail info@deltatec.ch

Net www.deltatec.ch

RESU

Warnstreifen, Schutzplatten über Werkleitungen im Boden

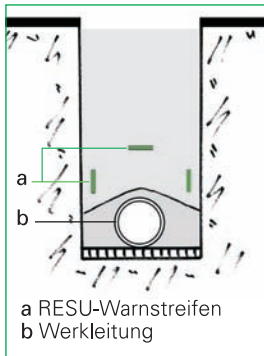

a RESU-Warnstreifen
b Werkleitung

RESU- Warnstreifen / Schutzplatten aus rezyklierten Kunststoffen (PE)



Anwendung RESU-Warnstreifen

Anwendungsbereich

Bei neu verlegten Werkleitungen wie

- Gas, Wasser
- Strom, Fernwärme Kanäle
- Kommunikationsleitungen (Glasfaser, IT etc.)

werden RESU-Warnstreifen oder RESU-Platten während den Grabenauffüllarbeiten über und / oder seitlich den Werkleitungen verlegt. Dies als Schutz, damit bei späteren Grabarbeiten, Leitungen einfacher geortet werden können und somit die Gefahr von Beschädigungen an den Werkleitungen praktisch nicht vorhanden ist.

Technischen Daten

Formate:	Streifen	Platten
Dicken:	2*, 3*, 4, 5 mm	10, 12 mm
Breiten:	10...25 cm	20...75 cm
Elementlänge	400 cm	150...300 cm

*(2 und 3 mm auch gerollt lieferbar)

Mechanische Durchschlagsfestigkeit nach SIA V 280/15

Plattendicke 2 mm > 1'100 mm

Plattendicke 3 mm > 2'300 mm

Reissfestigkeit: > 11 N/mm²

Gewicht: 0.96 kg/dm³

Verarbeitung

Die Streifen oder Platten werden während den Grabenauffüllarbeiten direkt in den Graben «überlappt» eingelegt

Eigenschaften und VORTEILE

- absolut verrottungsfest
- **sehr druck-, schlag- und reissfest**
- biologisch und chemisch unbedenklich
- nimmt keine Feuchtigkeit auf
- geringes Gewicht
- umweltfreundlich; Plattenmaterial kann später erneut rezykliert oder problemlos entsorgt werden!



Anwendung RESU-Schutzplatten



RESU

Warnstreifen,
Schutzplatten

Ausschreibungstext für Devisierung

Produkt: RESU Warnstreifen, Schutzplatten über Werkleitungen im Boden aus rezyklierten Kunststoffen (PE)

Ausschreibungstext

Position **NPK 237D/05** 813.091

Lieferrn von RESU Warnstreifen, Schutzplatten über Werkleitungen im Boden aus rezyklierten Kunststoffen (PE)

Streifen	Dicke: mm		
	Breite: mm	Länge	m ¹

Platten	Dicke: mm		
	Breite: mm	Länge	m ¹

Lieferant:
DELTATEC AG
6265 Roggliswil LU
Tel. 062 768 90 00
Fax 062 768 90 05

**Ausschreibungstext als SIA 451 – Datei (01 S) im Internet unter:
www.deltatec.ch**



Technischen Daten

Formate:	Streifen	Platten
Dicken:	2*, 3*, 4, 5 mm	10, 12 mm
Breiten:	10...25 cm	20...75 cm
Elementlänge	400 cm	150...300 cm
*(2 und 3 mm auch gerollt lieferbar)		

Mechanische Durchschlagsfestigkeit nach SIA V 280/15

Plattendicke 2 mm > 1'100 mm

Plattendicke 3 mm > 2'300 mm

Reissfestigkeit: > 11 N/mm²

Gewicht: 0.96 kg/dm³