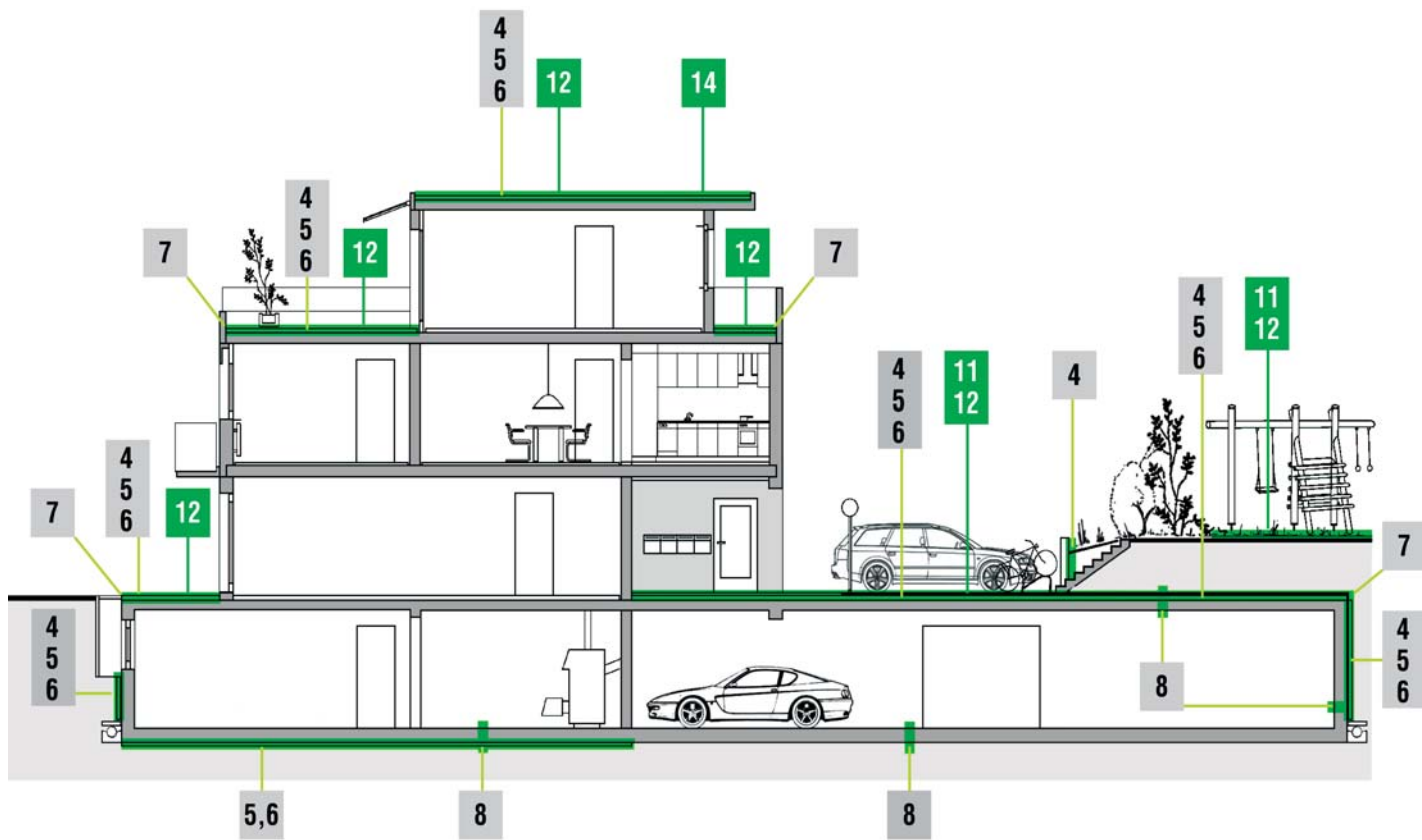






PRODUKTE

aus rezyklierten Kunststoffen (PE)













Wo sinnvoll einsetzen?




Einsatzgebiet im Hoch- und Tiefbau

-  vertikale Aussenwände erdüberdeckt, mit oder ohne thermische Isolation (Keller, Tiefgaragen, Reservoirs usw.)
-  erdüberdeckte horizontale Bauteile (Tiefgaragen, Reservoirs, Stützmauern usw.)
-  Flachdächer, begebar oder bekiest
-  Winkelübergänge erdüberdeckt (vertikal und horizontal)

Erdüberdeckt

| | | |
|---|---|-----------------------|
|  |  | REPLAST «R» Reg. 4 |
|  |  | REPLAST «L» Reg. 4 |
|  |  | DELPORIT Reg. 5 |
|  |  | DELPE Reg. 6 |
|  |  | REWIL Reg. 7 |
|  |  | DABE Reg. 8 |

Weitere Einsatzgebiete

| | | |
|---|---|-----------------------|
|  |  | RAGI Reg. 11 |
|  |  | ECO-Raster Reg. 12 |
|  |  | SOLREC Reg. 14 |